


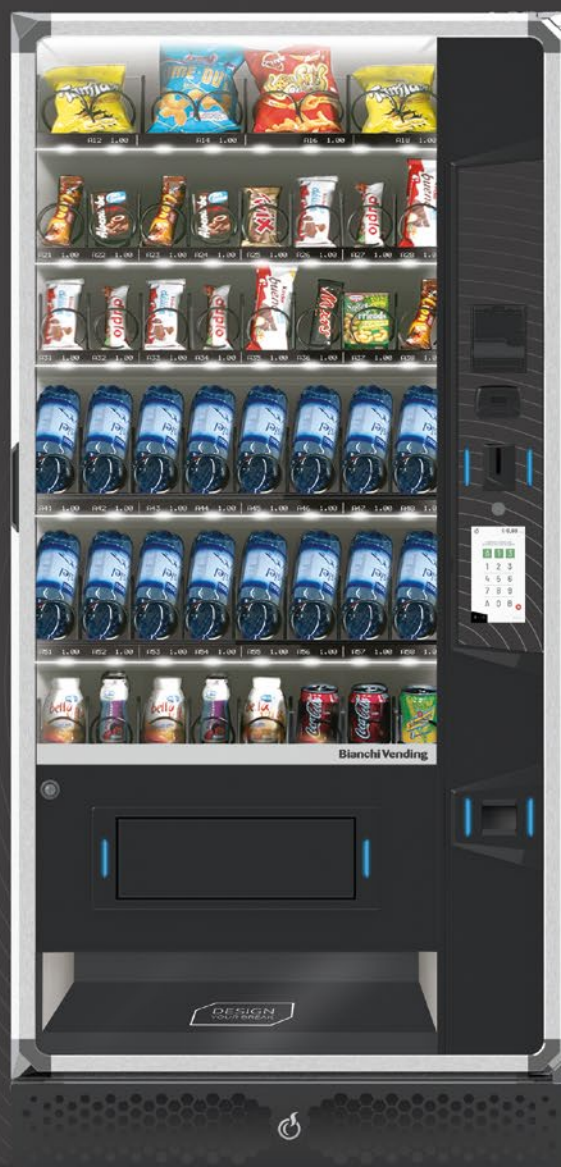

FLESSY

DES PERFORMANCES SUR LE
DEVANT DE LA SCÈNE

LE BON PRODUIT AU BON MOMENT : UN MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ

Mettez en scène vos idées : avec Flessy, vous pouvez créer une offre remarquable et l'actualiser chaque fois que vous le désirez.

Les saisons passent, les goûts de vos clients changent, mais avec Flessy vous êtes toujours prêts à susciter l'envie avec les bons produits. Vous souhaitez une configuration entièrement consacrée aux produits frais, ou aux snackings ou plutôt une solution « 50/50 » ? Aucun problème, vous pouvez gérer différents profils de température. Les bouteilles d'eau se vendent comme des petits pains ? Choisissez la version Plus avec la colonne latérale supplémentaire pour augmenter la capacité. Vous désirez augmenter les consommations ? Pourquoi ne pas créer une promotion spéciale. Flessy s'adapte à toutes vos idées, vous devez seulement penser à la prochaine évolution et la mettre en œuvre : toute la flexibilité que vous désirez, avec la visibilité que vous méritez.

 Le bon assortiment produit, bien valorisé par l'éclairage est un spectacle pour les yeux et les papilles : difficile, voire impossible d'y résister. Et si vous désirez promouvoir votre marque, pourquoi ne pas personnaliser la porte avec des stickers ?

 Faim ou soif ? Avec Flessy, tout le monde trouve son bonheur. L'offre de boissons fraîches et de snacks est vaste et variée et l'expérience d'achat s'avère conviviale et attrayante lors de chaque passage, grâce à l'écran tactile, à l'afficheur électronique sur les plateaux et au parcours lumineux pour guider l'utilisateur.



Une vitrine qui met en scène votre offre.

- 01 Interface tactile de 7" : pour une interaction plus efficace et intuitive.
- 02 Versions avec displays LCD sur les plateaux pour l'affichage numérique des prix, des descriptions et des promotions.
- 03 Éclairage sélectif : des LED sur chaque plateau pour maximiser la visibilité des produits.
- 04 Intérieur de la cellule blanc pour une meilleure visibilité des produits.
- 05 Espace intérieur flexible.
- 06 Capacité supplémentaire pour canettes et bouteilles grâce aux colonnes latérales en option.
- 07 Versions avec parcours éclairé pour guider l'utilisateur.
- 08 Porte avec ample surface personnalisable à l'aide de stickers, un design attrayant avec des angles en acier brillant « effet diamant » et cadre en aluminium anodisé naturel.
- 09 Compartiment de distribution éclairé avec fenêtre transparente pour voir le produit distribué.



LES DÉTAILS FONT LA DIFFÉRENCE

Le design de Flessy est soigné dans les moindres détails pour rendre la pause encore plus agréable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation électrique de réseau : 220-240 V ; 50/60 HZ
- Puissance absorbée : 0,55 kW

GESTION DE LA TEMPÉRATURE ET DE LA RÉFRIGÉRATION

- Gestion de différents profils de température conformes aux nouvelles classes prévues par la réglementation :
catégorie 2 : toute la machine à la temp. de <12 °C
catégorie 3 : toute la machine à la temp. de <3 °C
catégorie 4 : 50 % de la machine à une temp. de < 12 °C et 50 % avec temp. <3 °C
- Dispositif de sécurité avec contrôle de température et blocage des spirales si les normes de réfrigération des produits alimentaires ne sont pas respectées.
- Groupe froid facile d'accès et simple à extraire.
- Entretien simplifié grâce au filtre anti-poussière facile à extraire
- Gaz réfrigérant : R290

SOLUTIONS POUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Caisson revêtu de mousse de 40 mm avec rupture du pont thermique en pvc, entre l'intérieur et l'extérieur.

- Double vitrage de 20 mm en verre trempé à faibles émissions pyrolytiques.
- Portillon de prélèvement des produits système PUSH isolé et amorti, muni d'un dispositif antivol.
- Aspiration frontale.
- Défecteur de l'air qui permet de gérer plusieurs zones à des températures différentes et de réduire la consommation d'énergie, grâce à une meilleure gestion du froid.
- Mode économie d'énergie : pour interrompre l'éclairage pendant des périodes définies.
- Conforme aux directives *ROHS* et *DEEE*.

CONFIGURATION DES PLATEAUX

- Hauteur réglable : pas de 7,5 mm entre les trous de fixation des rails des tiroirs pour une plus grande flexibilité de la configuration interne.
- Kits fournis de série :
 - Version XL : 10 supports produits et 30 éjecteurs de spirales.
 - Versions L et M Slave : 8 supports produits et 24 éjecteurs de spirales
 - Version M Master : 6 supports produits et 18 éjecteurs de spirales.

SYSTÈMES DE PAIEMENT

- Compatible avec tous les principaux systèmes de paiement basés sur les protocoles Executive et MDB.

VERSIONS FLESSY XL	Master / slave	Écran Tactile 7"	Tiroirs*/ spirales	Sélections/ capacité	Led sur chaque tiroir	Capteur détection chute du produit	Parcours lumineux	Afficheur numérique pour les prix	Compartiment latéral avec 2 colonnes	Classe énergétique
FLESSY XL + 6-53 MA	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■		68 pet 50cl ou 102 canettes 33cl	E
FLESSY XL + 6-53 MA DISP	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■	■	68 pet 50cl ou 102 canettes 33cl	E
FLESSY XL 6-53 MA	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■			E
FLESSY XL 6-53 MA DISP	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■	■		E
Dimensions mm	H 1830 x L 1086 x P 830 - 22 kg									
Poids	version XL PLUS 347 kg / version XL 312 kg									

VERSIONS FLESSY L

									Compartiment latéral avec 1 colonne	
FLESSY L + 6-44 MA	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■		34 pet 50cl ou 51 canettes 33cl	E
FLESSY L + 6-44 MA DISP	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■	■	34 pet 50cl ou 51 canettes 33cl	E
FLESSY L 6-44 MA	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■			D
FLESSY L 6-44 MA DISP	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■	■		D
FLESSY L 6-44 SL	slave		6 / 8	44/356	■	■	opt.			D
FLESSY L 6-44 SL DISP	slave		6 / 8	44/356	■	■	opt.	■		D
Dimensions mm	master H 1830 x L 870 x P 830 / slave H 1830 x L 715 x P 830									
Poids	version L PLUS MA 275 kg / version L MA 250 kg / version L SL 210 kg									

* versions XL et L configurables en version 7 plateaux, sur demande

VERSIONS FLESSY M

FLESSY M 6-34 MA	master	■	6 / 6	34/292	■	■				D
FLESSY M 6-44 SL	slave		6 / 8	44/356	■	■				E
Dimensions mm	H 1700 x L 715 x P 830									
Poids	version M MA 215 kg / version M SL 210 kg									